



POLI

DESCRIPTION

Résistante et polyvalente, cette pierre rosée aux grains fins provient des lointaines contrées de l'Abitibi, et convient autant aux applications intérieures qu'extérieures, aux projets architecturaux qu'aux monuments.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1982


| 200 m³ et plus
(42 000 pi³)

FINIS DISPONIBLES

Poli	Jet d'eau
Antique	Brûlé au plasma
Poli mat	



BRÛLÉ AU PROPANE

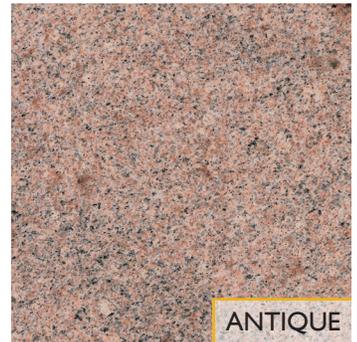

ANTIQUE

APPLICATIONS

Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.18 %	0.18 %
Poids volumique	ASTM C97	163.73 lb/pi ³	2 622.70 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	27 847 Psi	192.00 MPa
Module de rupture	ASTM C99	1 597 Psi	11.01 MPa



CARRIÈRE SITUÉE À :
Winneway, QC, Canada

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020

