

ELBERTON GRAY™



● GRANITE



DESCRIPTION

Une pierre de qualité supérieure, à grains fins, bleu-gris et gris moyen, extraite à Elberton, en Géorgie, connue comme la "Capitale mondiale du granit". Extrait d'un vaste gisement souterrain de 35 miles de long et 6 miles de large, avec une profondeur de 2 à 3 miles, il est très prisé pour sa texture uniforme, sa durabilité et sa résistance. En raison de sa haute résistance à la compression et de sa résistance aux intempéries, il est considéré comme une pierre de construction idéale, durable et esthétiquement plaisante pour les bordures, le pavage, les façades et l'aménagement paysager.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS
1882

ANNUAL PRODUCTION
8 725 m³ et plus
(308 120 cu. ft.)

FINIS DISPONIBLES

Poli Poli mat Brûlé au propane

APPLICATIONS

Extérieur Verticale Bordures
Intérieure Commerciale
Horizontale Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES


		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.30%	0.30%
Poids volumique	ASTM C97	163.70 lb/ft³	2 622.22 kg/m³
Compression uniaxiale	ASTM C170	21 430 Psi	147.80 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	1 334 Psi	9.19 MPa
Module de rupture	ASTM C99	1 425 Psi	9.82 MPa




POLI



BRÛLÉ AU PROPANE



POLI MAT

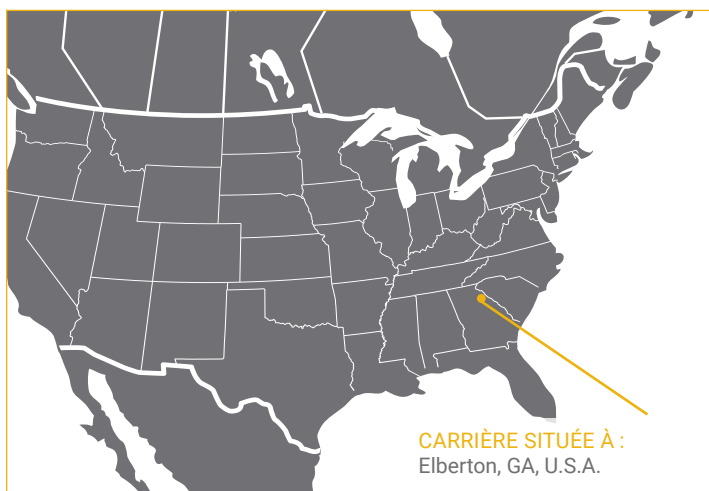

CARRIÈRE SITUÉE À :
Elberton, GA, U.S.A.



POLYCOR
PIERRE NATURELLE

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.